



COPLE REDUCIDO

El acoplamiento reductor **garantiza una transición directa entre los diferentes tamaños de tubos y sustituye dos acoplamientos y un adaptador de reducción.** Puede resistir presiones de hasta 34,5 bar (500 psi) según el espesor de la pared y tamaño de la tubería.

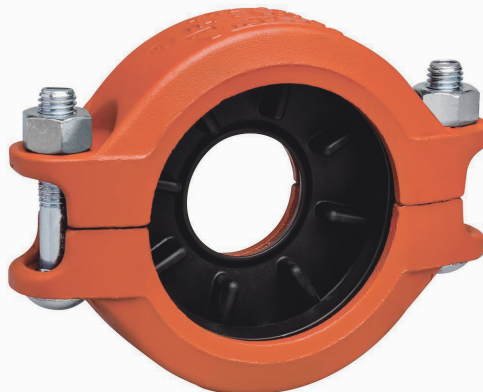

COPLE REDUCIDO

7162015ES	Cople reducido ran G-FIRE Grinnell UL/FM 2X1 1/2"
7162520ES	Cople reducido ran G-FIRE Grinnell UL/FM 2 1/2X2"
7163020ES	Cople reducido ran G-FIRE Grinnell UL/FM 3X2"
7163025ES	Cople reducido ran G-FIRE Grinnell UL/FM 3X2 1/2"
7164020ES	Cople reducido ran G-FIRE Grinnell UL/FM 4X2"
7164025ES	Cople reducido ran G-FIRE Grinnell UL/FM 4X2 1/2"
7164030ES	Cople reducido ran G-FIRE Grinnell UL/FM 4X3"
7166040ES	Cople reducido ran G-FIRE Grinnell UL/FM 6X4"
7168060ES	Cople reducido ran G-FIRE Grinnell UL/FM 8X6"